



CW³ Automatische Kontrollwaage mit DragLink-System

www.loma.com

Vielseitige und bewährte Kontrollwaagensysteme für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie



- **Vielseitig** Verwiegt eine Vielfalt von flexiblen und formfesten verpackten Produkten bis zu 6kg
- **Genau** Ausgezeichnete Genauigkeit, besonders bei flexiblen Verpackungen
- **Schnell** Förderbandgeschwindigkeit von bis zu 120m/min
- **Zuverlässig** Widerstandsfähige Fördertechnik und qualitativ hochwertige Elektronik
- **Zertifiziert** R51- zertifiziert und EC TAC (MID) zugelassen
- **Benutzerfreundlich** Intuitive Menüführung auf einem grafischen **Farbsensorbildschirm**
- **Umgebung** Zugelassen von 0°C bis zu 40°C

Metallsuchtechnik

Röntgenscanner

Kontrollwaagen

Datenerfassung

Designed to Survive




CW³ Automatische Kontrollwaage mit DragLink-System

Oberfläche:	Edelstahl (Güte 304), glasperlengestrahlt
Lieferbare Linienhöhe:	700mm - 1.200mm
Lieferbare Systemlänge:	610mm - 3.000mm
Maximales Gewicht:	6kg
Maximale Produktbreite:	300mm
Maximale Produktlänge:	400mm
Typische Genauigkeit (Un):	0,6g
Kapazität:	440 ppm
Versorgungsspannung:	110 oder 230V/1ph/N+E 50 oder 60Hz
Druckluft:	5 bis 8 bar
Übliche Auswurfoptionen:	Luftdüse, Ausstoßzylinder, Schwenkarm
Schutzart:	IP65
Förderbandart:	Flachband (Lebensmittelqualität) - Schnelllösendes Bandsystem (keine Werkzeuge benötigt)
Standard-Lieferumfang:	In der Höhe verstellbare Standfüße, Auswurfbehälter, USB-Anschluss, Multi-Geschwindigkeit, Verpackungsabstandsüberwachung, LED-Lampenhalterung
Optionen:	Servo-Feedback zur Füllstandskontrolle, serielle Schnittstelle, LomaNet, Edelstahl (Güte 316)

Technische Daten

- Edelstahlkonstruktion
- Anwendungsspezifische Filterung
- Automatische Durchschnittsgewichtkorrektur
- Testverpackungsfunktion
- Großer Produktspeicher (500)
- Bürstenlose Motoren
- Kraftmessdose mit hoher Auflösung
- Multi-Geschwindigkeit
- R51-zertifiziert, X(1) e = 1g

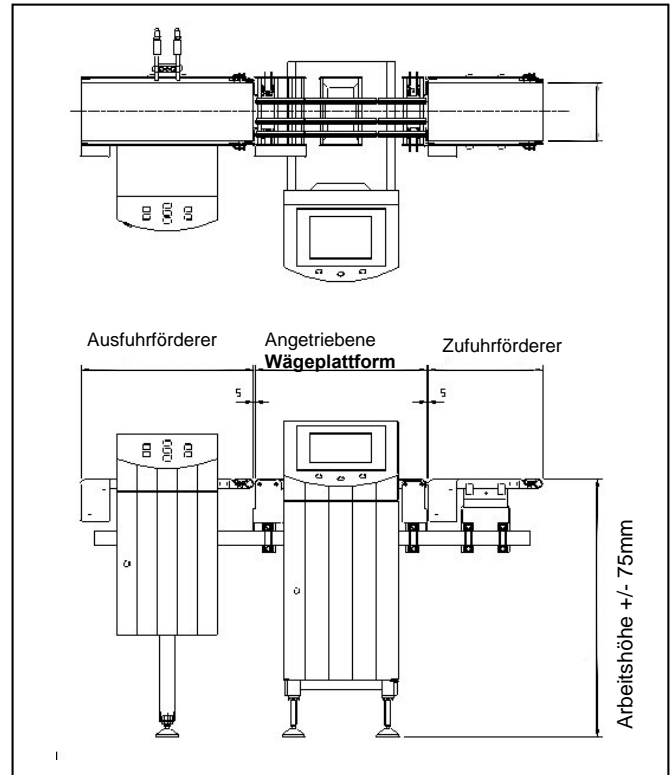

Kontaktbüro: Loma Systems, Vahrenwalder Str. 269A, 30179 Hannover

Tel: +49 (0)511 96 66 811

Fax: +49 (0)511 9666812

Email: de.sales@loma.com

Designed to Survive